

**Светильник Geniled Офис Тендер 4x18** – это отличная альтернатива офисным встраиваемым и накладным светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа "Армстронг" или крепить на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.



Модель  
Размеры светильника  
Установка  
**Технические характеристики**

Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Индекс цветопередачи  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Возможность диммирования  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы

**Материалы и компоненты**

Тип светодиода  
Тип драйвера  
Корпус  
Цвет

**Прочие характеристики**

Замена светильника  
Масса светильника  
Транспортная упаковка:  
вес/габариты/кол-во шт.  
Гарантия

**Офис Тендер 4x18**  
**595 x 595 x 40 мм**  
**Встраиваемый/ накладной**

**180-240В, 50/60 Гц**  
**32 Вт**  
**>80 Ra**  
**<1 %**  
**0,88**  
**нет**  
**IP 40**  
**от -40° до +40°С**  
**50 000 час.**

**ChiMei SMD5630**  
**GeniledGL-HP32A320M30**  
**Сталь 0,5 мм**  
**Белый \***

**С люминесцентными лампами 4x18**  
**3,30 кг.**  
**3,80 кг/ 0,65x0,61x0,05м/1шт.**  
**3 года**

**Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Офис Тендер 4x18:**

- Высокий коэффициент мощности;
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната, благодаря которому светопропускающая способность сохраняется в течение 14 лет (гарантия производителя);
- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Не требует сервисного обслуживания;
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняют вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электропотребностей;
- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Офис 4x18 Тендер  
Макропризма рифлением наружу

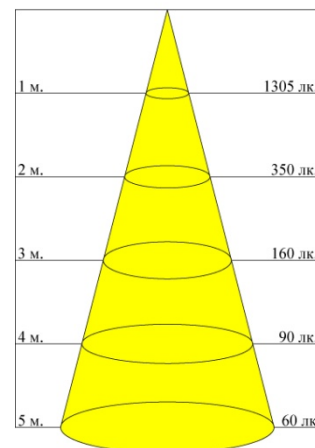


Табл. 1 Светильник Geniled Офис Тендер 4x18

№	Рассеиватель	Способ установки	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Полистирол Макропризма	рифлением наружу	90°	32 Вт	3300 лм	4000-4500/4500-5000K	08119/08072
2		рифлением внутрь	120°	32 Вт	3250 лм	4000-4500/4500-5000K	
3	Поликарбонат Микропризма	рифлением наружу	90°	32 Вт	2950 лм	4000-4500/4500-5000K	08121/08084
4		рифлением внутрь	120°	32 Вт	2800 лм	4000-4500/4500-5000K	
5	Опал	-	120°	32 Вт	2750 лм	4000-4500/4500-5000K	08120/08073

\* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

